

# TESSINO

60X60 — 23,62"X23,62"



Sistema de Nivelado



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



No Repetitivo  
No Repetitive



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium




Brillo Pulido  
Shiny polished



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain

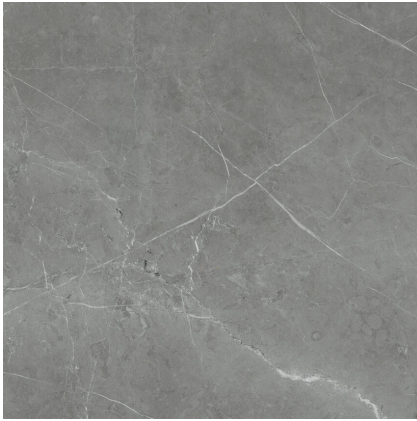

TESSINO GREY PULIDO  
PR6060P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |  | DESlizamiento<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |   |  |                                  |   |  |                                    | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |  |   |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003  | DIN 51130** | DIN 51097** |   | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalies<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |  |                                  |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalies<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                    |  |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |  |                        |             |             |   |   |   | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride  | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide  |   |  |   |  |   |  |
| 60X60           | Grey            | 4  | 3              | 750                                    | 0                      |             |             | <0,5%                                       |   | GA  | GLA   | GLA                                      | GLA                              | GHB   |  | GHB                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|       | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 60X60 | 3                        | 1.08                                | 22,00                  | 48                              | 51.84                                  | 1056                      | 23,62"X23,62"      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 03/04/2025

**AB**